


3.3 Инверзен рамен кров - варијанта: прооден и непрооден

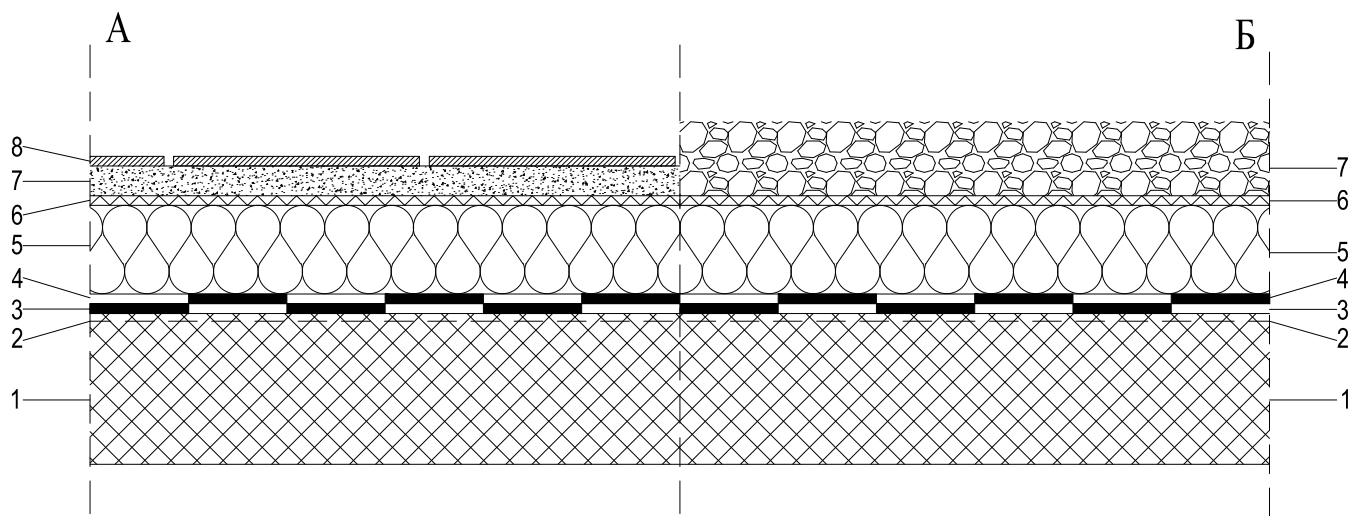

- А**
1. А.Б. плоча со мин. пад од 1.5 %
 2. примарен слој (прајмер) БИТУЛИТ Б1
 3. еластомерна битуменска хидроизолациона лента БИКУТОП В 4 мм (варијанта БИКУТОП В 4 мм ЕКСТРА)
 4. еластомерна битуменска хидроизолациона лента БИКУТОП П 5 мм (варијанта БИКУТОП П 5 мм ЕКСТРА)
 5. термичка изолација
 6. слој за заштита ПОКЛЕ 150/100 или РЕ фолија
 7. подлога за плочки (по избор на проектант)
 8. плочки (по избор на проектант)

- Б**
1. А.Б. плоча со мин. пад од 1.5 %
 2. примарен слој (прајмер) БИТУЛИТ Б1
 3. еластомерна битуменска хидроизолациона лента БИКУТОП В 4 мм (варијанта БИКУТОП В 4 мм ЕКСТРА)
 4. еластомерна битуменска хидроизолациона лента БИКУТОП П 5 мм (варијанта БИКУТОП П 5 мм ЕКСТРА)
 5. термичка изолација
 6. слој за заштита БИМПЛАСТ В 30 К1 или РЕ фолија
 7. чакал